

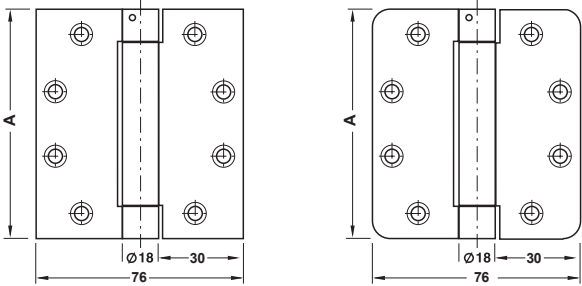


Dobradiça com mola
→ 4" x 3" x 3 mm

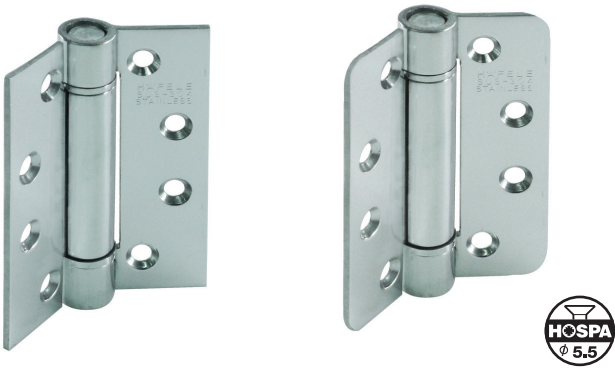


- > Área de aplicação: para batentes (madeira ou metálicos) sem rebaixo, para portas internas canto reto ou arredondado, com mola de tensão, reversível para DIN esquerda e direita
- > Versão:
- > Altura A: 102 mm (4")
- > Espessura da aba: 3 mm
- > Eixo Ø: 18 mm
- > Material: aço inox 304, mola: aço duro
- > Peso da porta: <60 kg com 3 dobradiças

Montagem



Ajuste da mola

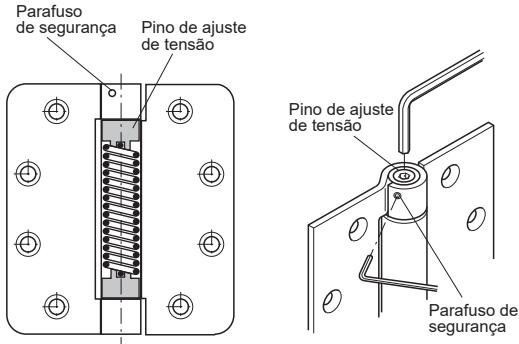

Parafuso de segurança:

> Para ajustar a mola, precisa ser soltado primeiro este parafuso.

Pino de ajuste de tensão:

> Através do pino de ajuste a mola pode ser apertada ou afrouxada gradualmente assim que o parafuso de segurança for retirado.

> O pino de ajuste de tensão possui 4 furos (= 4 níveis). Cada nível faz um movimento de 90°. Ao se ajustar o pino no 4 nível tem-se uma volta inteira do pino de ajuste de tensão. Esta volta inteira é o limite de ajuste da mola. Para não danificar a mola por excesso de torção, recomendamos um aperto de 2 a no máximo 4 níveis.

> Uma porta com 3 dobradiças aplicadas, em geral, não precisa de mais aperto do que 3 níveis para a porta iniciar o percurso em direção fechamento. É essencial que cada dobradiça receba o mesmo ajuste.

Observação:

A característica do produto é promover o movimento da porta no sentido de fechamento, porém, este movimento não proporciona completo fechamento da porta ou seu travamento pela fechadura. É necessário finalizar o fechamento da porta com o manuseio da maçaneta.

A dobradiça com mola não tem a mesma função de uma mola de porta. Para portas externas/ de entrada, portas corta fogo e portas acústicas recomendamos a aplicação de uma mola de porta adequada.

Dimensão A mm	Fosco	Polido
Canto reto		
102 mm (4")	926.29.822	926.29.823
Canto arredondado		
102 mm (4")	926.29.832	926.29.833

Embalagem: 1 conjunto

Referência de encomenda

Material de fixação para batentes e portas em madeira incluso.