

## VÁLVULA ESFERA LATÃO PASSAGEM PLENA

### APRESENTAÇÃO




A Válvula de Esfera Latão possui corpo em peça única com tampa roscada em uma das extremidades, minimizando pontos de fuga do fluido e oferecendo segurança absoluta com vedação estanque.

Acionamento manual por alavanca de 1/4 de volta (90°), que reduz os tempos de abertura e fechamento da válvula. Vedações em PTFE. Extremidades com roscas BSP (Fêmeax Fêmea). Haste à prova de expulsão, oferecendo maior segurança quando em operação e manutenção da gaveta.

As válvulas poderão ser utilizadas somente para rede de água.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

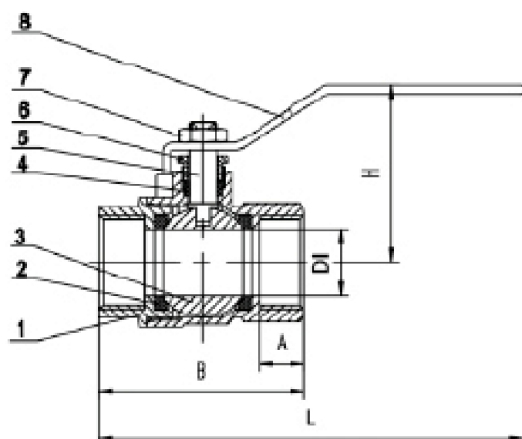

| Referência | Tamanho | Passagem (DI) | A  | B  | H  | L   |
|------------|---------|---------------|----|----|----|-----|
| 18865      | 1/2"    | 13.5          | 12 | 50 | 52 | 122 |
| 19381      | 3/4"    | 19            | 12 | 57 | 58 | 125 |
| 18866      | 1"      | 23            | 12 | 58 | 58 | 135 |
| 19382      | 1.1/4"  | 30            | 16 | 77 | 75 | 177 |
| 19383      | 1.1/2"  | 35            | 16 | 82 | 80 | 180 |
| 18867      | 2"      | 47            | 18 | 99 | 98 | 215 |

Obs: Todas as dimensões da tabela em milímetros

### CARACTERÍSTICAS

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Rosca de entrada            | BSPP            |
| Rosca de saída              | BSPP            |
| Temperatura de trabalho     | -20°C a 120°C   |
| Material da haste           | Latão           |
| Material da alavanca        | Aço             |
| Material da vedação (sede)  | Teflon          |
| Material do corpo monobloco | Latão niquelado |
| Classe                      | PN-25           |
| Garantia                    | 5 anos          |