

# FICHA TÉCNICA

ESGUICHO REGULÁVEL 2 1/2" PN 16




## Descrição:

Esguicho de Jato Regulável onde a vazão de lançamento ocorre a uma pressão determinada pelo ajuste da forma do jato, à medida que muda a forma do jato sólido para neblina ocorre mudança de vazão.

- Entrada: Acoplamento tipo engate rápido 2 1/2" (Ø65 mm)
- Padrão de Fabricação: NBR 14870-1
- Pressão Nominal: PN 16
- Controle de Abertura e Fechamento: Tipo Rotacional
- Posições:
  - Esguicho fechado;
  - Jato Sólido: Possui forma contínua e de seção do jato aparentemente redonda
  - Jato Neblina: Em diversos ângulos, com leque de abertura até 120°

Vazão (GPM)	229
Peso (kg):	1,530
Altura Máx. (mm)	128,5
Acabamento	Usinado

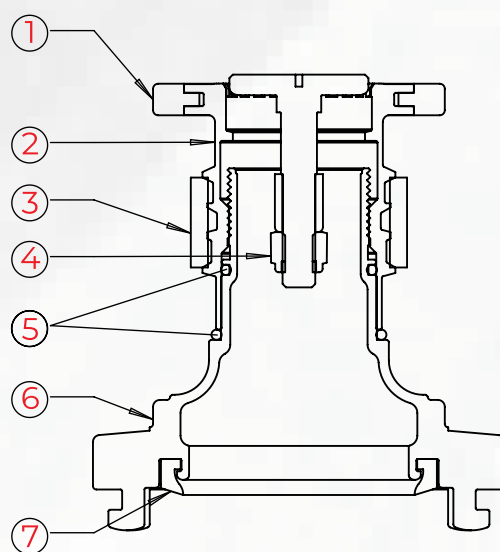

## Nº Descrição

## Material

1	Corpo	Latão NBR 6941 Liga 3
2	Bocal	Latão NBR 6941 Liga 3
3	Pino	Latão NBR 6941 Liga 3
4	Proteção	Borracha SBR
5	Correia	Borracha SBR
6	Porca Auto-Travante	Aço Zincado
7	Anel O' Ring	Borracha Nitrilica
8	Anel de Vedação	Borracha SBR

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA

Rodovia PR 475, Km 33,3 – Barracão II – Parque Industrial II

São Jorge D'Oeste – PR 85575-000

46 3534-8000

[www.extintoresmocelin.com.br](http://www.extintoresmocelin.com.br)

[mocelin@extintoresmocelin.com.br](mailto:mocelin@extintoresmocelin.com.br)