


HIDRANTE URBANO:

Material:

Corpo e tampas em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012
bujões em latão fundido de acordo com NBR 6314
vedações das tampas e bujões em borracha natural SBR

Características Hidrante completo DN 75 mm(3") ou DN-100(4")
conforme NBR 5667-1

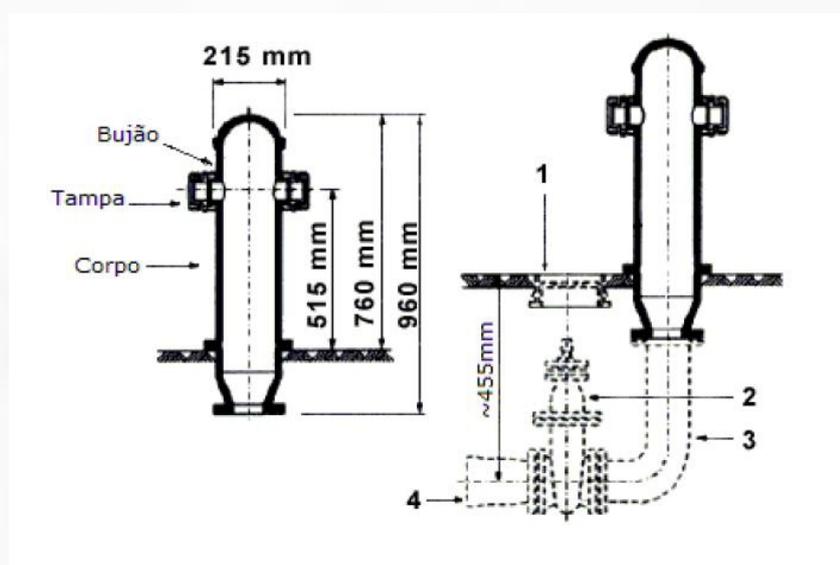

Além da coluna 'boneco' pintado em vermelho o hidrante compõe dos seguintes itens subterrâneos (de acordo com a figura anterior):

- 1: Tampa para registro 200 x 200mm
- 2: Registro gaveta DIN c/ cabeçote conforme NBR 14968 (3" ou 4")
- 3: Curva 90° dissimétrica com flange NBR 7675 (3" ou 4")
- 4: Extremidade bolsa/flange com flange NBR 7675 (3" ou 4")
- 5: Kit montagem (parafusos, porcas e borrachas)

Coluna do boneco:

- Duas tomadas laterais com rosca de 60mm (Ø ext. 82 mm e 5 fios)
 - Uma tomada frontal com rosca de 100 mm (Ø ext. 127mm e 4 fios)
- Pressão máxima de serviço 10kgf/ cm²

