

FICHA TÉCNICA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO



DESCRIÇÃO


O registro de gaveta bruto é utilizado para liberar ou bloquear a passagem de água nas tubulações. Pode ser usado em poços artesianos, redes de distribuição de água e sistema de captação de água. Em seu funcionamento, o movimento de giro do volante faz com que o disco interno do registro cause o bloqueio ou liberação do fluxo, dependendo do sentido de rotação.

Ele funciona como registro de bloqueio e ficam sempre na posição aberta ou fechada em sistemas de água ou líquido bruto. Se ele estiver totalmente aberto, há passagem do fluido, existindo uma pequena perda de carga.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO NOMINAL	PASSAGEM (DI)	B	H	T	M
1503	1/2"	13	38 mm	60 mm	53 mm	10 mm
0752	1"	19	44 mm	80 mm	60 mm	12 mm
0751	1.1/4"	25	50 mm	90 mm	72 mm	13 mm
0186	1.1/2"	31	54 mm	100 mm	72 mm	14 mm
0187	2"	38	59 mm	122 mm	57 mm	15,5 mm
0188	2.1/2"	56	65,5 mm	150 mm	96 mm	16,5 mm
0189	3"	60	74 mm	160 mm	107 mm	18 mm
0753	4"	88	93 mm	215 mm	126 mm	19 mm

DESENHO TÉCNICO

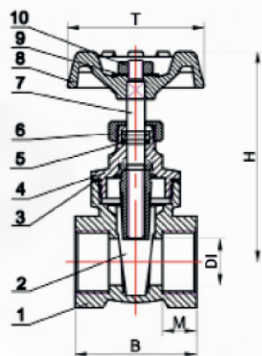

CARACTERÍSTICAS

- Rosca de entrada: BSPP
- Rosca de saída: BSPP
- Temperatura de trabalho: -20°C à 120°C
- Material de vedação: Teflon
- Material da haste: Latão
- Material do volante: Aço
- Material do corpo monobloco: Latão
- Classe: PN16

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II
São Jorge D'Oeste - PR
CEP: 85575-000
www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000

