



# Ficha Técnica

## Luminária de Emergência Mocelin 1.200 IP65

A energia pode até acabar mas é opção sua ficar no escuro.

**1.200**  
lúmens



POTÊNCIA  
10W

**80** lm

ALTO BRILHO




AUTONOMIA  
3/6 HORAS



GRAU DE  
PROTEÇÃO



KIT COMPLETO  
PARA INSTALAÇÃO

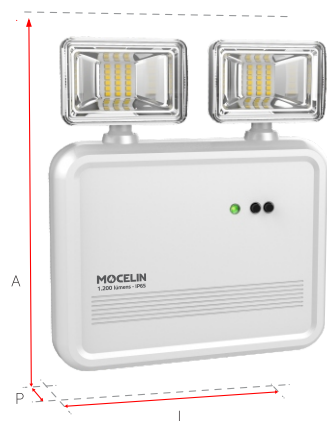

L	A	P
133mm	217mm	61mm



1.158 g

### Sobre o Produto

Produto desenvolvido para situações de emergência quando há falta de energia elétrica.

Ideal para saídas de emergência em residências, escritórios, escadas de serviços, elevadores, supermercados, restaurantes, escolas, hotéis, bancos, teatros, museus, etc.

Com bateria de Chumbo ácido, com grande capacidade de armazenamento de energia para fornecer mais luminosidade quando acionada.

### Instruções de Uso

- Antes do primeiro uso carregue por 24 horas, ligando a Luminária em uma tomada de 127v - 220v.
- Para testar o funcionamento, após a carga inicial, mude a chave para a posição MIN ou MAX e pressione o botão TESTE. Os leds deverão acender em ambas as posições.
- No fluxo luminoso MÍN acende apenas um farolete, e no fluxo luminoso máximo os dois faroletes.
- A Luminária deve permanecer ligada a rede elétrica, ficando aceso apenas o LED indicador de luminária.

### Importante

Para aumentar a vida útil descarregue a bateria a cada 2 meses, retirando da tomada por 3 horas ( posição MAX) ou 6 horas (posição MIN). Para carregar conecte o pruge na tomada com a chave na posição DESL por 24 horas.

# 1.200 lúmens

A energia pode até acabar  
mas é opção sua ficar no escuro.

## Especificações técnicas

Código do Produto	7334
Potência em (W)	10
Tensão em (V)	127 - 220
Frequência em (Hz)	50 - 60
Bateria	Chumbo ácido - 6V/4Ah
Proteção	IP65
Autonomia no Mínimo em (H)	6
Autonomia no Máximo em (H)	3
Temperatura do Invólucro em (°C)	80°C
Temperatura do Ambiente em (°C)	-20°C / 40°C
Fluxo Luminoso em (lm)	2.200
Temperatura de Cor em (K)	6.500
Cor da Luz	Branca
Tipo de Led	SMD 2835
Quantidade de Leds	36
Material do Corpo	Plástico com Lente em Acrílico
Cor do Corpo	Branco
Modelo	2 Faróis Retráteis
Posição de Funcionamento	Universal
Norma	NBR 10898



## Mocelin

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Parque Industrial II - São Jorge d' Oeste - PR / 85575-000  
(46) 3534-8000  
www.mocelin.ind.br  
mocelin@extintoresmocelin.com.br

# MOCELIN